



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 - Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

INFORME: OMS19064

ASSUMPTE: Encàrrec a mitjà propi. Encàrrec d'obres a SABEMSA. Obres d'instal·lació de canonada de fundició per la reurbanització de la vorera est de la Ronda Santa Maria entre Via Sant Oleguer i Ronda Indústria

CODI DE CENTRE GESTOR: 440SA

ACTUACIÓ: VIA17021

Óscar Lores Rubira, arquitecte adscrit a l'Àrea de Territori i Medi Ambient, emet el següent:

INFORME:

Antecedents

"Projecte de reurbanització de la vorera est de la Ronda Santa Maria entre Via Sant Oleguer i Ronda Indústria", redactat per encàrrec municipal per l'enginyeria SBS SIMÓN I BLANCO, S.L.P. i aprovat definitivament mitjançant Decret 2018LLDC000726 de data 7 de març de 2018

S'informa que:

El "Projecte de reurbanització de la vorera est de la Ronda Santa Maria entre Via Sant Oleguer i Ronda Indústria", compren els treballs d'instal·lació de canonada de fundició per a l'abastament d'aigua potable. Els costos d'aquests treballs s'han recollit al pressupost per al coneixement de l'administració del projecte, ja que han de ser executats per la companyia municipal d'aigües SABEMSA.

La quantificació d'aquests costos és la següent:

Quantitat	Unitat	Concepte	Mà d'obra i maquinària	Materials
505	m	Demolició de paviments	7.217,24€	
505	m	Apertura i tancaments de rasa per a instal·lacions	5.380,27€	
505	m	Estesa de sauló. Col·locació de cinta senyalitzadora	3.691,08€	1.893,02€
40	m3	Retirada de terres i runes sobrants a abocador controlat	2.440,87€	
505	m	Reposició de capa de formigó	4.703,33€	599,34€
505	m	Canonada de fundició DN100, instal·lada amb la part proporcional d'accessoris i juntes	24.532,66€	14.605,40€
1	ut	Remodelació d'escomesa d'1" amb figures de llautó, collaret banda i vàlvula esfera de 32mm. Tapa de registre 20x20 i tub PE 32	91,48€	95,77€
1	ut	Remodelació d'escomesa d'1 1/2" amb figures de llautó, collaret banda i vàlvula esfera de 50mm. Tapa de registre 20x20 i tub PE 50	52,62€	152,77€
1	ut	Remodelació d'escomesa d'1 1/2" amb figures de llautó, collaret banda i vàlvula esfera de 50mm. Tapa de registre 20x20 i tub PE 50	91,48€	169,35€
Base			48.201,03€	21.044,35€
IVA			No s'aplica	4.419,31€
Subtotal			48.201,03€	25.463,66€



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 - Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

TOTAL	73.664,69€
--------------	-------------------

Pel que fa al termini d'execució per a aquests treballs, la seva execució està condicionada pel desenvolupament de les obres de la reurbanització de la vorera est de la Ronda Santa Maria entre Via Sant Oleguer i Ronda Indústria, però els treballs hauran d'estar finalitzats com a màxim el 31 de d'agost de 2019.

El pagament dels treballs es realitzarà mitjançant una única factura a presentar a la seva finalització.

Per tant, s'haurà de:

Contractació


Encarregar a l'empresa SABEMSA la realització de les obres definides en el present informe, conforme al projecte executiu aprovat de reurbanització de la vorera est de la Ronda Santa Maria entre Via Sant Oleguer i Ronda Indústria", per un import total de 73.664,69€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2019.440.1532.61901 "Reurbanització vorera est Ronda Santa Maria"


Intervenció

Autoritzar la despesa en favor de SABEMSA per import de 73.664,69€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2019.440.1532.61901 "Reurbanització vorera est Ronda Santa Maria"

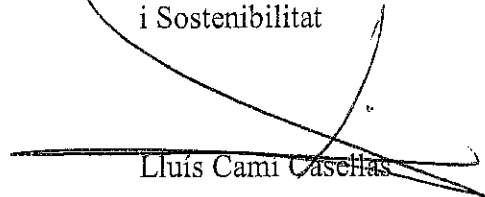
Barberà del Vallès, a 5 de juliol de 2019

El tècnic municipal


Óscar Lores Rubira



Conforme,
El Cap de la Secció d'Espai Públic
i Sostenibilitat


Lluís Camí Casellas